

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างชุดถังเก็บน้ำ หมู่ 1-12 จำนวน 24 ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 434,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างชุดถังเก็บน้ำ หมู่ 1-12 จำนวน 24 ชุด (ตามแบบ อบต.โนนกาเส้น)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 444,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณสสินธุ์ คำสี

ประธานกรรมการ

นายพลกิตติวัฒน์ เกษมสิริอนันต์

กรรมการ

นายยุทธนา แสงงาม

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 โครงการ : ก่อสร้างชุดถังเก็บน้ำ
 เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 สถานที่ก่อสร้าง : ม.1-12 ต.โนนกาเส้น อ.ตำบอง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 แบบเลขที่/ประมาณการ : ท.1-01 /2559
 ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559
 ประมาณการ โดย : นายณภสินธุ์ คำลี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	339,726.06	
2	ค่า Factor F งานอาคาร = 1.3074	104,431.79	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	444,157.85	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	444,157.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ	444,000	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณภสินธุ์ คำลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางจุฑพร ภูเกษม)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำลี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพลกิตติวัฒน์ เกษมสิริอนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชูธนา แสงงาม)

รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง



รายการประมาณราคา

ก่อสร้างชุดถึงเก็บน้ำ 24 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง


ม.1-12 ต.โนนกาเลิน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานฐานรองถัง								
	1.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.2"	49.00	ท่อน	604.00	29,596.00	-	-	29,596.00	
	1.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1 1/4"	32.00	ท่อน	481.00	15,392.00	-	-	15,392.00	
	1.3 เหล็ก C 100x50x20x2.3	48.00	ท่อน	459.22	22,042.56	-	-	22,042.56	
	1.4 เหล็กเพลต 0.20x0.20x9 มม.	96.00	แผ่น	90.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
2.	งานอื่นๆ								
	2.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดจุ 2,500 ลิบ.ม.	24.00	ถัง	10,500.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	2.2 เกยี่ววนอก pvc ศก.2"	24.00	ตัว	35.00	840.00	-	-	840.00	
	2.3 วาล์ว pvc ศก.2"	24.00	ตัว	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	2.3 น้ยาประสานท่อ pvc 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	113.55	1,135.50	-	-	1,135.50	
2.	ค่าแรงเชื่อมต่อโครงสร้างพร้อมติดตั้ง	24.00	ชุด	-	-	300.00	7,200.00	7,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				332,526.06		7,200.00	339,726.06	
	ตัวอักษร			(ตามแผนงานหมื่นกัพันะยัตติยธิบัทบาทททตต)					

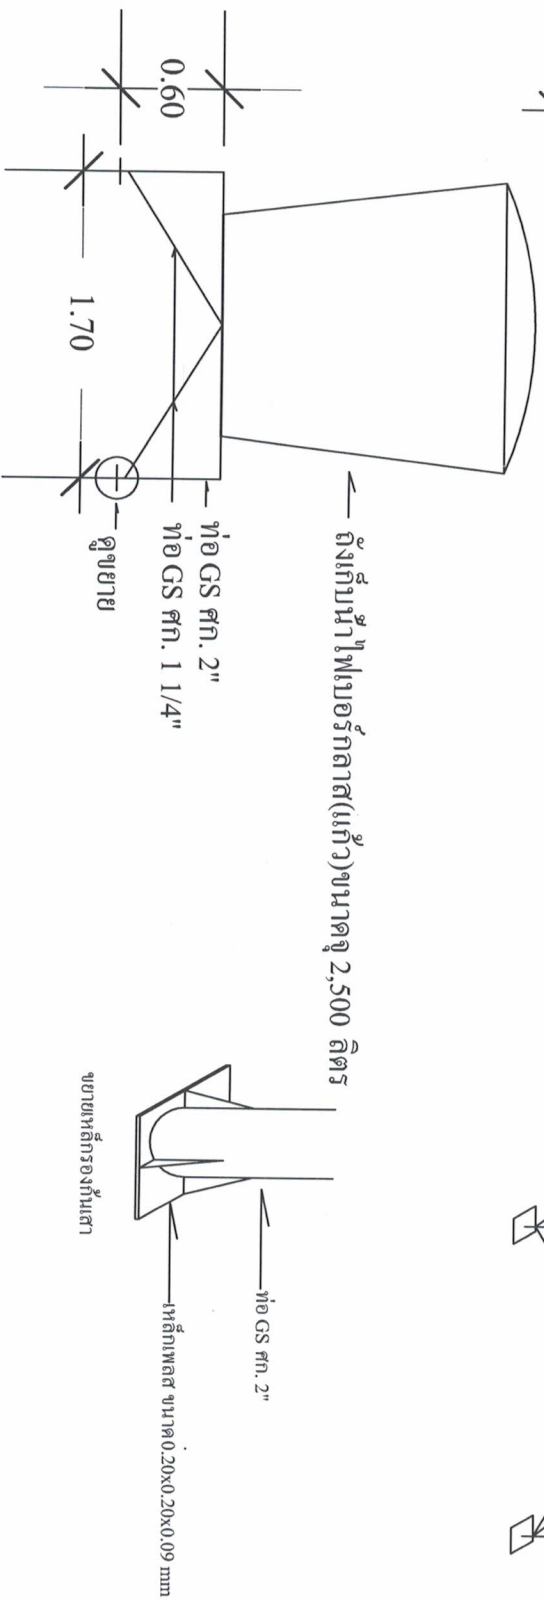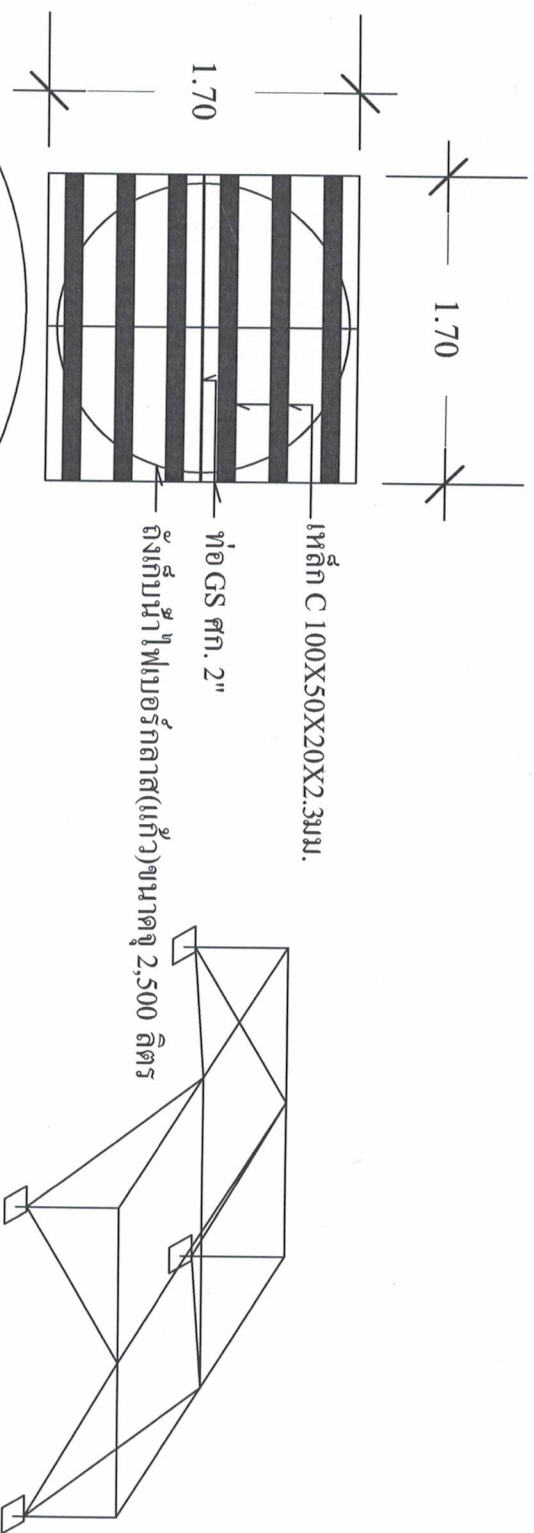

← ถึงเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส(แก้ว)ขนาดจุ 2,500 ลิตร

← ถึงเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส(แก้ว)ขนาดจุ 2,500 ลิตร

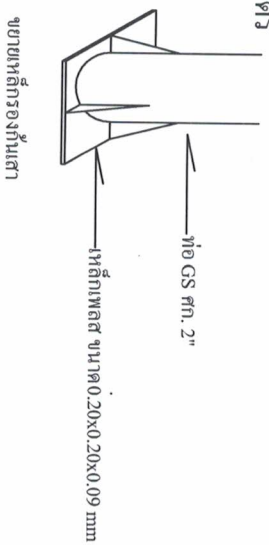

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเต็น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ตรวจแบบ

นายมหินธุ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอุตุพร อุเกษม รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล

แบบแปลน

แบบก่อสร้างชุดถังเก็บน้ำ อบต. โนนกาเต็น

เห็นชอบ

นายวรพงษ์ พรหมวิไล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอรรถสิทธิ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

นายอรรถสิทธิ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายอรรถสิทธิ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถสิทธิ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

1

1